

Pivåhängt takfönster Z-Wave

Fönsterfakta

Fönstertyp

Utåtgående motordrivet pivåhängt takfönster.

Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

Beskrivning

Fönstret är utrustat med transformator, 12 V motor och kontrollenhet dold under kåpa i aluminium. Fönstret öppnas och stängs enkelt trådlöst (Z-Wave) med den tillhörande fjärrkontrollen som även kan styra fönstrets tillval som exempelvis invändig rullgardin eller utvändig markis. Medföljande regnsensor säkerställer att fönstret stängs vid regn. Maximal fönsteröppning med motor är 24 cm men kan öppnas mer då kedjan enkelt kopplas bort.

Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklätt utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

U-värde

0.97 - 1.2 W/m² °K.

Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant.

Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 90°.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe


Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



Pivhängt takfönster Z-Wave Standard

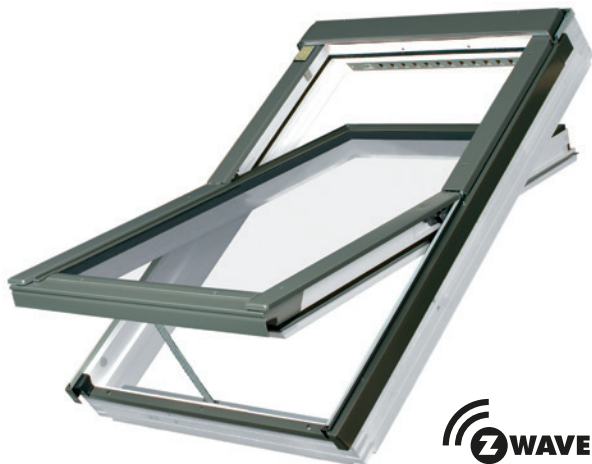

Fakta

Produkt

Pivhängt takfönster Z-Wave Standard.

Produktförkortning

FTU-V P2 Z-Wave.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1.2 W/m²K.

Ljudreduktion

Med ventil (standard) $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Utan ventil $R_w = 36$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Pivhängt takfönster Z-Wave Super



Fakta

Produkt

Pivhängt takfönster Z-Wave Super.

Produktförkortning

FTU-V P5 Z-Wave.

Glas

3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset är ett härdat energiglas, laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

0,97 W/m²K.

Ljudreduktion

Med ventil (standard) $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 31$ dB).

Utan ventil $R_w = 37$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Pivåhängt takfönster Z-Wave Ljud



Fakta

Produkt

Pivåhängt takfönster Z-Wave Ljud.

Produktförkortning

FTU R1 Z-Wave.

Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde

1,2 W/m²K.

Ljudreduktion

Utan ventil (standard) $R_w = 39$ dB ($R_w + C_{tr} 34$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60	■	■	■	■	■	■	■	■
78	■	■	■	■	■	■	■	■
98	■	■	■	■	■	■	■	■
118	■	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■	■
206	■	■	■	■	■	■	■	■

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

