

Platt takfönster

Fönsterfakta

Fönstertyp

Platt takfönster.

Material

Karm tillverkad av högkvalitativ isolerad PVC. Insida i vit RAL 9010. Utsida av steppat glas, vilket innebär att glaset går hela vägen ut över bågen, kulör svart RAL 9005.

Glas

3-glas isolerruta (steppat).

U-värde

0.7 W/m² °K.

Varianter

Fast (ej öppningsbart), manuell manövrering och elektrisk manövrering.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 2° - 15°.

Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glaset.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

TÜV-godkännande

Fakro takfönster är det första på marknaden med TÜV-godkännande.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta


10 års
garanti mot
kondens
mellan glaset
i isolerrutan



reddot design award
winner 2016



Platt takfönster **Fast**

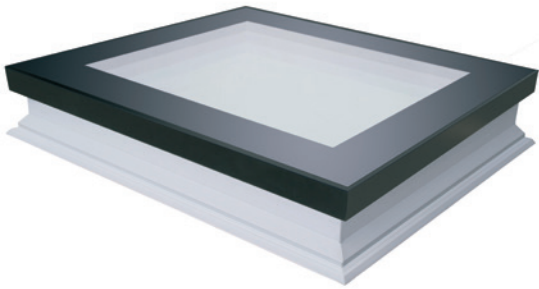

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DXF DU6.

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde
0.7 W/m² K.

Ljudreduktion
R_w = 34 dB (R_w+C_{tr} 30 dB).


Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	220							

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Platt takfönster Öppningsbar manuell

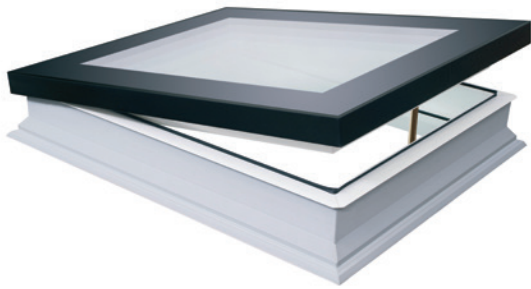

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DMF DU6.

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

Öppning
Manuell manövrering med hjälp av vev.

U-värde
0.7 W/m²K.

Ljudreduktion
Rw = 34 dB (Rw+Ctr 30 dB).


Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	150							
220								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Platt takfönster Öppningsbar elektrisk

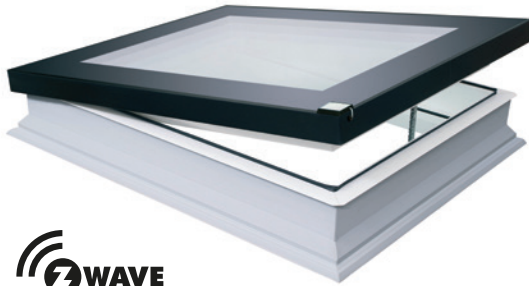

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DEF DU6.

Glas
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

Öppning
Elektrisk manövrering med regnsensor.

U-värde
0.7 W/m²K.

Ljudreduktion
R_w = 34 dB (R_w+C_{tr} 30 dB).

Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	150							
220								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

