

Fast takfönster

Fönsterfakta

Fönstertyp

Fast takfönster.

Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

2- eller 3-glas isolerruta, se respektive produkt.

U-värde

0.97 - 1.2 W/m² °K.

Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta.

Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s.

Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 90°.

Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.



CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe


Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



Fast takfönster Standard

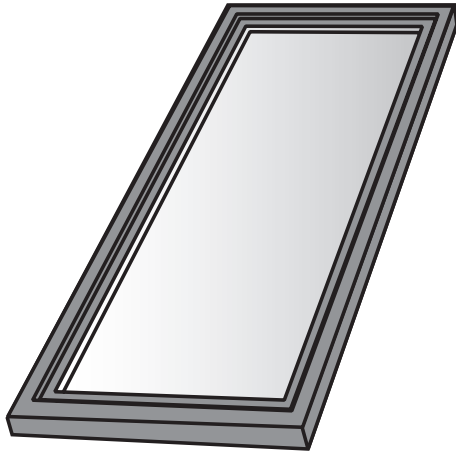

Fakta

Produkt
Fast takfönster Standard.

Produktförkortning
FNU-V P2.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

U-värde
1.2 W/m² K.

Ljudreduktion
Med ventil (standard) $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).
Utan ventil $R_w = 36$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).


Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
50								
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Fast takfönster Super

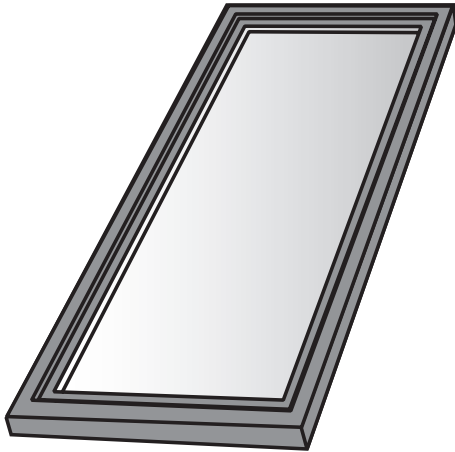

Fakta

Produkt
Fast takfönster Super.

Produktförkortning
FNU-V P5.

Glas
3-glas isolerruta med härdat smutsavvisande ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Mellersta glaset är ett härdat energiglas, härdat inre energiglas som standard.

U-värde
0,97 W/m²K.

Ljudreduktion
Med ventil (standard) $R_w = 35$ dB ($R_w + C_{tr} 31$ dB).
Utan ventil $R_w = 37$ dB ($R_w + C_{tr} 32$ dB).


Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
50								
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Fast takfönster Ljud

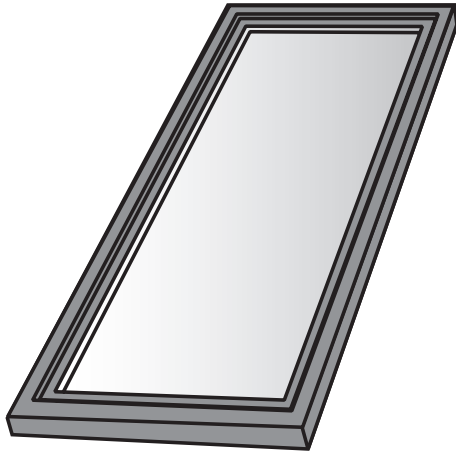

Fakta

Produkt
Fast takfönster Ljud.

Produktförkortning
FNU R1.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glaset samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

U-värde
1,2 W/m² K.

Ljudreduktion
Utan ventil $R_w = 39$ dB ($R_w + C_{tr} 35$ dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
50								
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

