

Takkupol

Fönsterfakta

Fönstertyp

Takkupol.

Material

Karm tillverkad av högkvalitativ isolerad PVC. Vit RAL 9010.

Glas

2-glas isolerruta.

U-värde

1.2 W/m² °K.

Varianter

Fast (ej öppningsbart), manuell manövrering och elektrisk manövrering.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 0° - 15°.

Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

TÜV-godkännande

Fakro takfönster är det första på marknaden med TÜV-godkännande.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.




10 års
garanti på
fönstrets
funktion
och mot röta

10 års
garanti mot
kondens
mellan glasen
i isolerrutan



Platt takfönster **Fast**

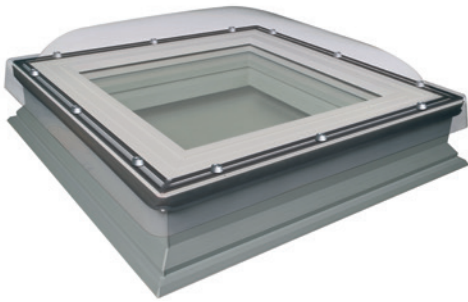

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DXC-C P2.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard. På ovansidan sitter en polykarbonatkupa som bl a gör att vattnet rinner av.

U-värde
1.2 W/m² K.

Ljudreduktion
R_w = 35 dB (R_w+Ctr 32 dB).


Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd						
	60	70	80	90	100	120	140
60	■						
70		■					
80			■				
90	■			■			
100					■		
120				■		■	
140							■
150					■		
220						■	

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Platt takfönster Öppningsbar manuell

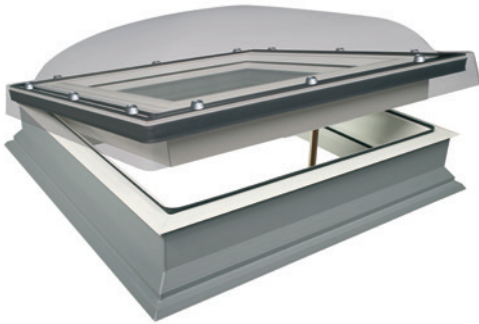

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DMC-C P2.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard. På ovansidan sitter en polykarbonatkupa som bl a gör att vattnet rinner av.

Öppning
Manuell manövrering med hjälp av vev.

U-värde
1.2 W/m² K.

Ljudreduktion
Rw = 35 dB (Rw+Ctr 32 dB).


Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd						
	60	70	80	90	100	120	140
60	■						
70		■					
80			■				
90	■			■			
100					■		
120				■		■	
140							■
150					■		
220						■	

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Platt takfönster Öppningsbar elektrisk

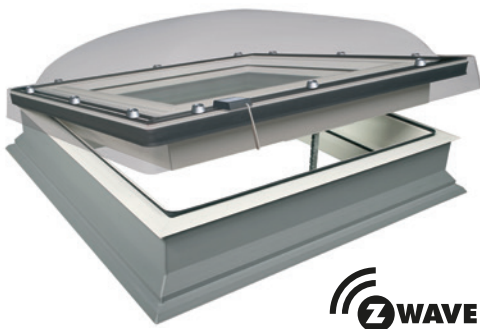

Fakta

Produkt
Platt takfönster.

Produktförkortning
DEC-C P2.

Glas
2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard. På ovansidan sitter en polykarbonatkupa som bl a gör att vattnet rinner av.

Öppning
Elektrisk manövrering med regnsensor.

U-värde
1.2 W/m² K.

Ljudreduktion
Rw = 35 dB (Rw+Ctr 32 dB).

Storleksguide (standard)

Höjd	Bredd						
	60	70	80	90	100	120	140
60							
70							
80							
90							
100							
120							
140							
150							
220							

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

