

Vindstrappa

Fakta

Tillämpningar

FAKRO vindstrappa är av furu och hopfällbar. Den ger lätt och trygg tillgång till vinden. Hopfällad är den "gömd" i taket och inkräktar alltså inte på utrymmet i rummet.

Egenskaper:

- Praktisk
- Lätt vikt
- Hållbar
- Lätt att installera och använda

Stegen är hopfällbar i 3 eller 4 delar. Dess konstruktion och material garanterar lätt, bekväm och säker tillgång till vinden. Den kan justeras i höjdlängd och har ett lätthanterat fixeringssystem, så att den utan problem kan installeras av två personer.

Konstruktion

Normalt installeras en 36 mm tjock taklucka med vindstrappan. Luckan är en ram av furu som på ena sidan är försedd med en vit eller beige HDF panel. U-värdet är 1.1 W/m² K.

Luckans ytersida (som ses när luckan är stängd) är slät och utan synliga fixeringspunkter. Luckan är lätt att stänga tack vare låset och tillhörande metallstång.


Öppningsmekanismen är utformad så att den inte hindrar tillgången till vinden. Fjädermekanismen för manövrering av luckan kan justeras för att passa användarens önskemål.

Alla takluckor är helt förseglade med tätningsremsor för minsta möjliga värmeförlust. Luckan kan tas bort från stegen för att underlätta vid montage.

Fotstegen har laxstjärtfogar, som gör dem extra hållbara. Räfflor är skurna i virket för att göra dem halksäkra.

Egenskaper

- Snabbt fixeringssystem möjliggör enkel installation för två personer och enkel höjjustering.
- Levereras komplett och kräver inget förberedande monteringsarbete.
- Ytersidan av luckan med låset installerat är jämn utan synliga fixeringspunkter som kunde befrämja fuktbildning (på grund av temperaturskillnaden) på ytan.
- Rätt inpassning av luckan gentemot ramen säkerställs av en försegling placerad i ett urfräst spår i ramen.
- 3.6 cm tjock beigefärgad isolerad taklucka.
- Halksäkra fotsteg;
- Fotstegen sticker ej ut över stegens profil.
- Testade enligt EN 14975:2006

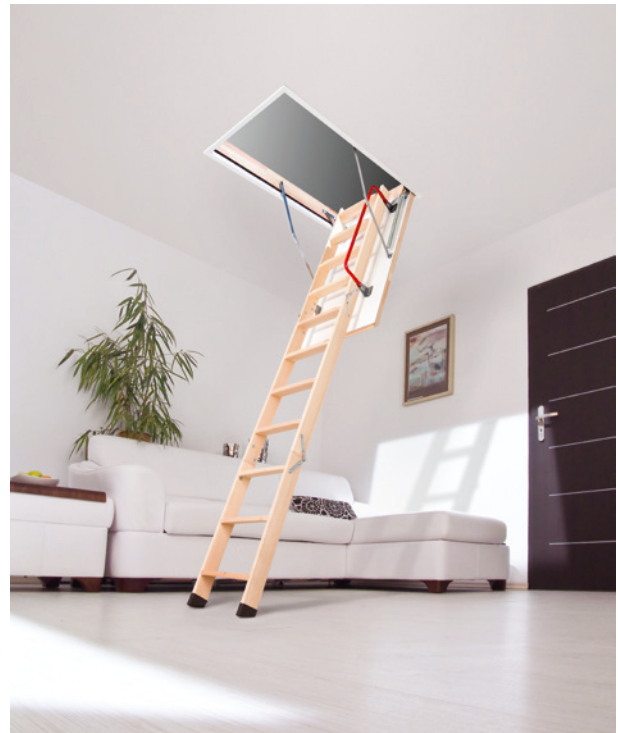

Teknisk Specifikation

- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m² K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg



Vindstrappa Smart



Fakta

Produkt

Vindstrappa Smart.

Produktförkortning

LWS.

Beskrivning

Vindstrappa Smart är en hopfällbar stege av furu med en isolerad taklucka.

Luckan är beige på insidan och utsidan. Mellan fotstegen och takluckan finns extra utrymme för att göra klättringen mera bekväm. Fotstegen har laxstjärtfogar, som gör dem extra hållbara.

Räfflor är skurna i virket för att göra dem halksäkra. Fotstegen sticker inte ut över stegens profil.

Teknisk Specifikation

- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0.51-1.1 W/m² K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Storleksguide

LWS 280 cm)

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				

LWS 305 cm

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				



Vindstrappa Komfort



Fakta

Produkt

Vindstrappa Komfort.

Produktförkortning

LWK.

Beskrivning

Vindstrappa Komfort är en hopfällbar stege av furu försedd med en isolerad taklucka.

Luckan är vit på både insidan och utsidan. Utrymmet mellan fotstegen och luckan är väl tilltaget, vilket gör klättringen bekväm och underlättar användningen av stegen. Säkerhetsräfflor i fotstegen för dem halksäkra. Fotstegen har laxstjärtfogar för extra stor hållbarhet.

Den rödmålade ledstången är monterad på stegens vinklade beslag, vilket också underlättar klättringen.

Skyddshättor på stegens fötter förhindrar repor i golvet och ökar stegens stabilitet.

Egenskaper

- Skyddshättor på stegens fötter (enbart den 3-delade versionen).
- Rödmålade ledstång av metall.

Teknisk Specifikation

- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0,51-1,1 W/m² K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Storleksguide

LWK 280 cm

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				

LWK 305 cm

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				

Vindstrappa Energy



Fakta

Produkt

Vindstrappa Energy.

Produktförkortning

LWT.

Beskrivning

Vindstrappa Energy är en hopfällbar stega av furu försedd med en isolerad taklucka.

Luckan är vit på både insidan och utsidan. Utrymmet mellan fotstegen och luckan är väl tilltaget, vilket gör klättringen bekväm och underlättar användningen av stegen. Säkerhetsräfflor i fotstegen för dem halksäkra. Fotstegen har laxstjärtfogar för extra stor hållbarhet.

Den rödmålade ledstången är monterad på stegens vinklade beslag, vilket också underlättar klättringen.

Skyddshättor på stegens fötter förhindrar repor i golvet och ökar stegens stabilitet.

Egenskaper

- Skyddshättor på stegens fötter (enbart den 3-delade versionen).
- Rödmålade ledstång av metall.

Teknisk Specifikation

- Maximal belastning: 160 kg
- U-värde: 0,51-1,1 W/m² K.
- Total tjocklek ihopfällt läge: 14 cm
- Stegdjup: 8 cm
- Steghöjd: 25 cm
- Stegbredd: 34 cm
- Stegtjocklek: 2 cm
- Luckans isoleringstjocklek: 3 cm
- Vikt: 28 - 32 kg

Storleksguide

LWT 280 cm

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				

LWT 305 cm

		Bredd			
		54	55	60	70
Höjd	111				
	113				
	120				
	130				
	140				